



ELEGANTE
decoro

82
element



PROXIMA
TENDENZE CERAMICHE

02 element

60x60 | 24"x24"
rectified

45x45 | 18"x18"
non-rectified

Model No. B60YH01M (beige) — FLOOR
B60YH04M (antracite) — WALL



02 element colori finiture

beige

tortora

taupe

antracite

nero


matt

anti-slip

lappatp



B60YH01 M (beige matt)
B60YH01 A (beige anti-slip)
B60YH01 L (beige lappato)

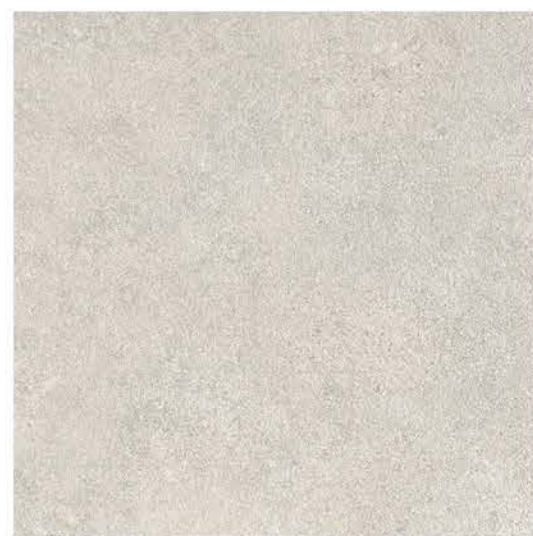

B60YH02 M (tortora matt)
B60YH02 A (tortora anti-slip)
B60YH02 L (tortora lappato)



B60YH03 M (taupe matt)
B60YH03 A (taupe anti-slip)
B60YH03 L (taupe lappato)



B60YH04 M (antracite matt)
B60YH04 A (antracite anti-slip)
B60YH04 L (antracite lappato)



B63YH01 M (beige matt)
B63YH01 A (beige anti-slip)
B63YH01 L (beige lappato)



B63YH02 M (tortora matt)
B63YH02 A (tortora anti-slip)
B63YH02 L (tortora lappato)



B63YH03 M (taupe matt)
B63YH03 A (taupe anti-slip)
B63YH03 L (taupe lappato)



B63YH04 M (antracite matt)
B63YH04 A (antracite anti-slip)
B63YH04 L (antracite lappato)

82 element



B60YH05 M (nero matt)
B60YH05 A (nero anti-slip)
B60YH05 L (nero lappato)






B63YH05 M (nero matt)
B63YH05 A (nero anti-slip)
B63YH05 L (nero lappato)



Model No. B60YH05 M (nero) —FLOOR


02

schemi di posa installation patterns

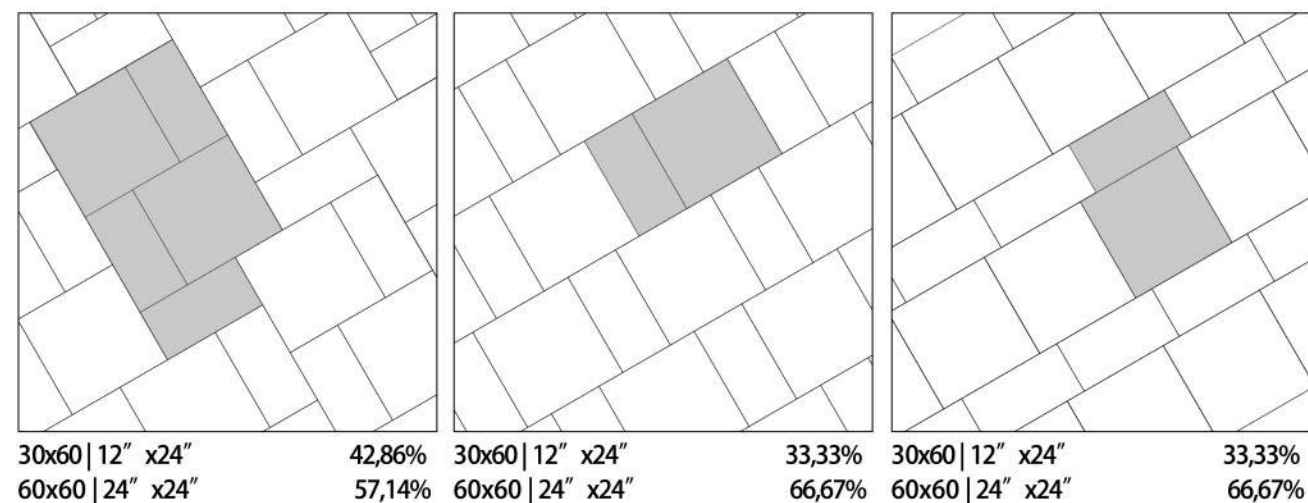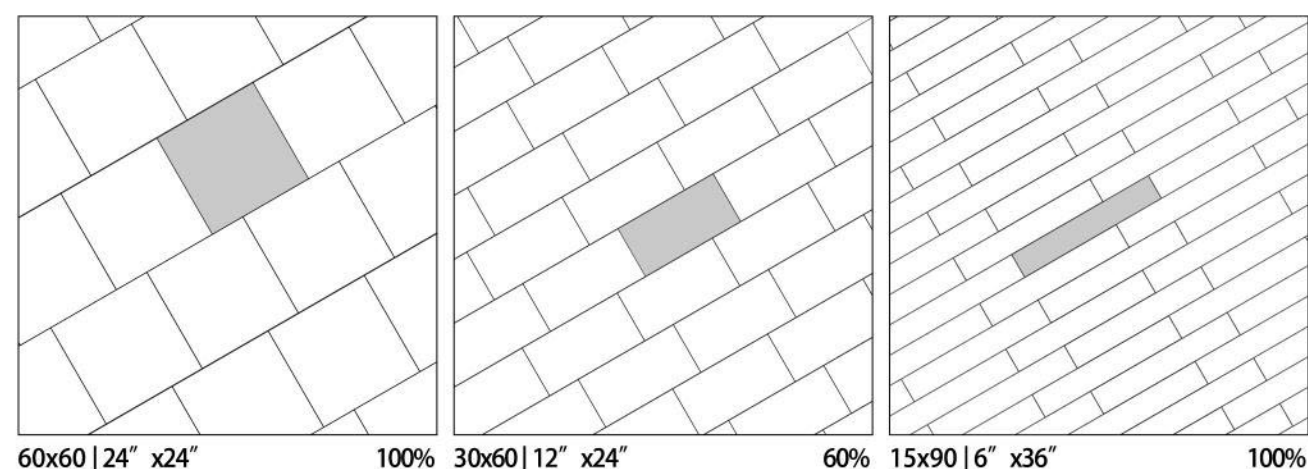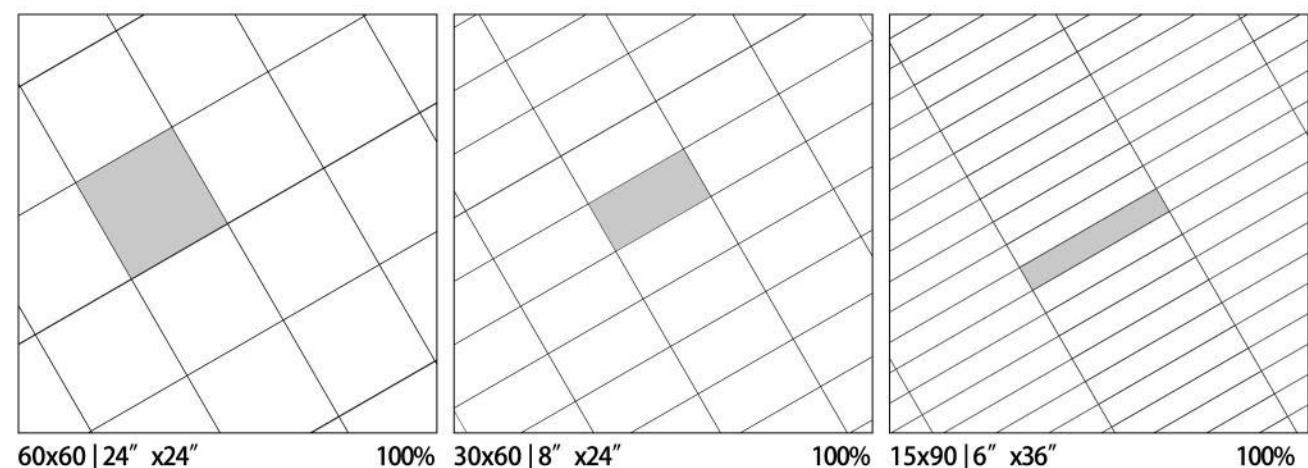

02

consigli di posa installation advice

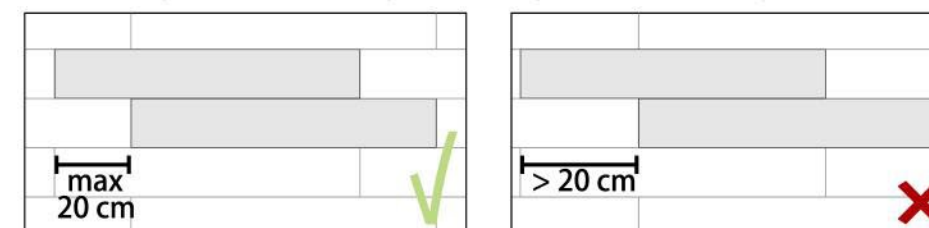

Si consiglia di sfalsare il lato pi ù lungo per un massimo di 20 cm nella posa a correre.
The longest side should be staggered no more than 20 cm when laid in running bond.

AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI Controllare attentamente il materiale prima della posa, in particolare tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. Si declina ogni responsabilit ò per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm
NOTICE TO TILE FIXERS The material should be carefully checked beforefixing,especially tonality,caliber and choice,Claims cannot be accepted once the material is installed.

02

imballi packaging

Series	Formato Size cm	Spessore Thickness mm	Pz / collo Pcs / box	mq / collo sqmt / box	Sc / plt Bxs / plt	mq / plt sqmt mt/plt	Kg / mq Kgs / sqmt	Kg / collo Kgs / box	Kg / plt
element	60x60	10	4	1.44	36	51.84	22.57	32.50	1188
metal stone focus	60x60	9.8	4	1.44	36	51.84	22.57	32.50	1188
element focus	45x45	9.5-10	6	1.215	40	48.60	21.40	26.00	1060

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto pi ù possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Tutti i formati si intendono nominali.
The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalog, none of which are to be considered legally binding. Weights, colors and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colors and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products. All sizes are to be considered nominal.

Per alcune immagini contenute nel presente catalogo non è stato possibile rintracciare tutti gli aventi diritto. Proxima si dichiara disponibile a valutare eventuali richieste.
Proxima has not been able to find out who reserves the copyright on some images appearing on this catalogue. Proxima is willing to take into consideration any eventual request.

02

caratteristiche tecniche

technical features

 PROXIMA TENDENZE CERAMICHE		UNI EN 14411 G Gruppo Bla Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles Sol et carreaux de sol et de mur en grès cérame vitrifié Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug		
		Norma Norm	Valori prescritti International standard	Valori medi Average value
	Lunghezza e larghezza Length and width	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance
	Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5%	Conforme In accordance
	Rettilinearità degli spigoli Straightness	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5%	Conforme In accordance
	Ortogonalità Rectangularity	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance
	Planarità Warpage	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5%	Conforme In accordance
	Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme In accordance
	Resistenza alla flessione Breaking strength	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance
	Forza di rottura Breaking force	UNI EN ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1.300 N	Conforme In accordance
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage	Conforme In accordance
	Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	A richiesta Requested	Conforme In accordance
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	test method available	Conforme In accordance
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance



ELEGANTE
decoro

www.elegantedecoro.com

www.facebook.com/elegantedecoro/