

SELECT

EDIMAX

EDIMAX
CERAMICHE

La passione dà vita alle idee

The passion brings ideas to life



Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente

Eco-sustainable to safeguard the planet

Impianti fotovoltaici: 1 Mega
Photovoltaic systems: 1 Mega



MOKA

SOBRIA ED ESCLUSIVA, POSSIEDE UN FASCINO NATURALE. SELECT E' LA NUOVA COLLEZIONE EDIMAX, REALIZZATA IN GRES PORCELLANATO SMALTATO E DECLINATA IN QUATTRO NUANCES, IDEALE PER AMBIENTI MODERNI E RIGOROSAMENTE ECO-CHIC.




KAKI



ASH

SOBER AND EXCLUSIVE, WITH A NATURAL FASCINATION. SELECT IS THE NEW EDIMAX LINE, A GLAZED PORCELAIN TILE IN FOUR NUANCES, IDEAL FOR MODERN SPACES AND STRICTLY ECO-CHIC.

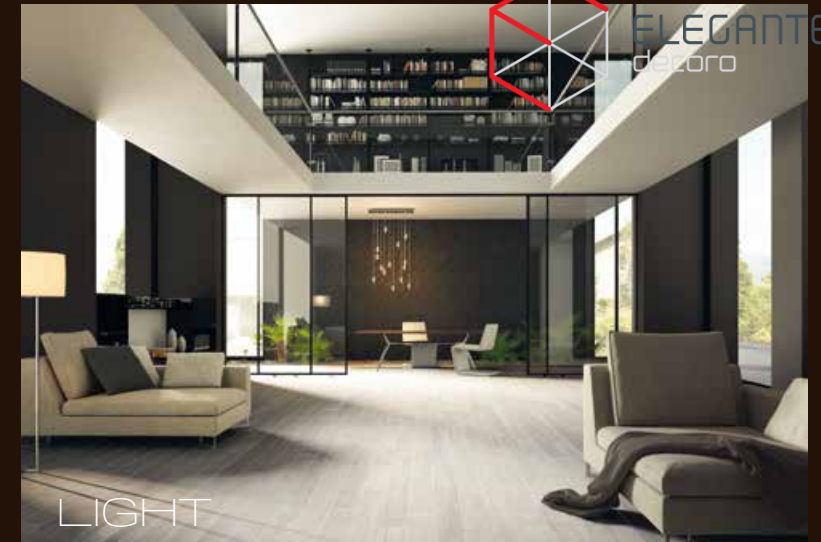

LIGHT

Modello comunitario depositato

Qualsiasi copia o imitazione, parziale o totale, nonché riproduzione, divulgazione, distribuzione e/o commercializzazione, sarà perseguita a norma di legge.

Any copy or imitation, both partial and total, any reproduction, divulgation, distribution and/or marketing of this item will be prosecuted by law.

SELECT



SELECT | **MOKA**



ELEGANTE
decora



SELECT | **MOKA**





SELECT | **KAKI**





SELECT | **ASH**



ELEGANTE
del oro



SELECT | **ASH**



SELECT | **LIGHT**




SELECT MOKA



2M34.Select Moka
20x120 (8”x48”) RET



2L01. Select Moka
14,4x100 (6”x40”) RET



3K01. Select Moka
Battiscopa 7x100 (3”x40”) RET


SELECT KAKI



2M32.Select Kaki
20x120 (8”x48”) RET



2L02. Select Kaki
14,4x100 (6”x40”) RET



3K02. Select Kaki
Battiscopa 7x100 (3”x40”) RET

SELECT


SELECT ASH



2M35. Select Ash
20x120 (8''x48'') RET



2L04. Select Ash
14,4x100 (6''x40'') RET



3K04. Select Ash
Battiscopa 7x100 (3''x40'') RET


SELECT LIGHT



2M33. Select Light
20x120 (8''x48'') RET



2L03. Select Light
14,4x100 (6''x40'') RET



3K03. Select Light
Battiscopa 7x100 (3''x40'') RET

SELECT

INFORMAZIONI GENERALI - *GENERAL INFORMATION*

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati e bordi rettificati. Superfici narturali. - *Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - *All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse. - *The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes.*
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. - *For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.*
- Bordi rettificati: nella posa è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. - *Rectified edges: when you lay down it is suggested to use grouts of at least 2 mm.*
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. - *We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.*
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. - *The shades of the samples are purely representative of the item itself so athe shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.*


SIMBOLOGIA - *SYMBOL*

RET: rettificato - *rectified*

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Spessore	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Coefficiente dinamico di frizione	Coefficiente statico di frizione	Resistenza allo scivolamento
Thickness	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Chemical resistance	Dynamic coefficient of friction	Static coefficient of friction	Slip resistance
	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ANSI A.137	ASTM C 1028	DIN 51130 DIN 51097
						Pb /Cd	CT					
10 mm	< 0,5 % Bla	43 N/mm2	5	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	GA (V) GLA (V) GHA (V)	> 0,42	Asciutto / Dry = 0,75 Bagnato / Wet = 0,74	R10 A

SELECT MERCHANDISING

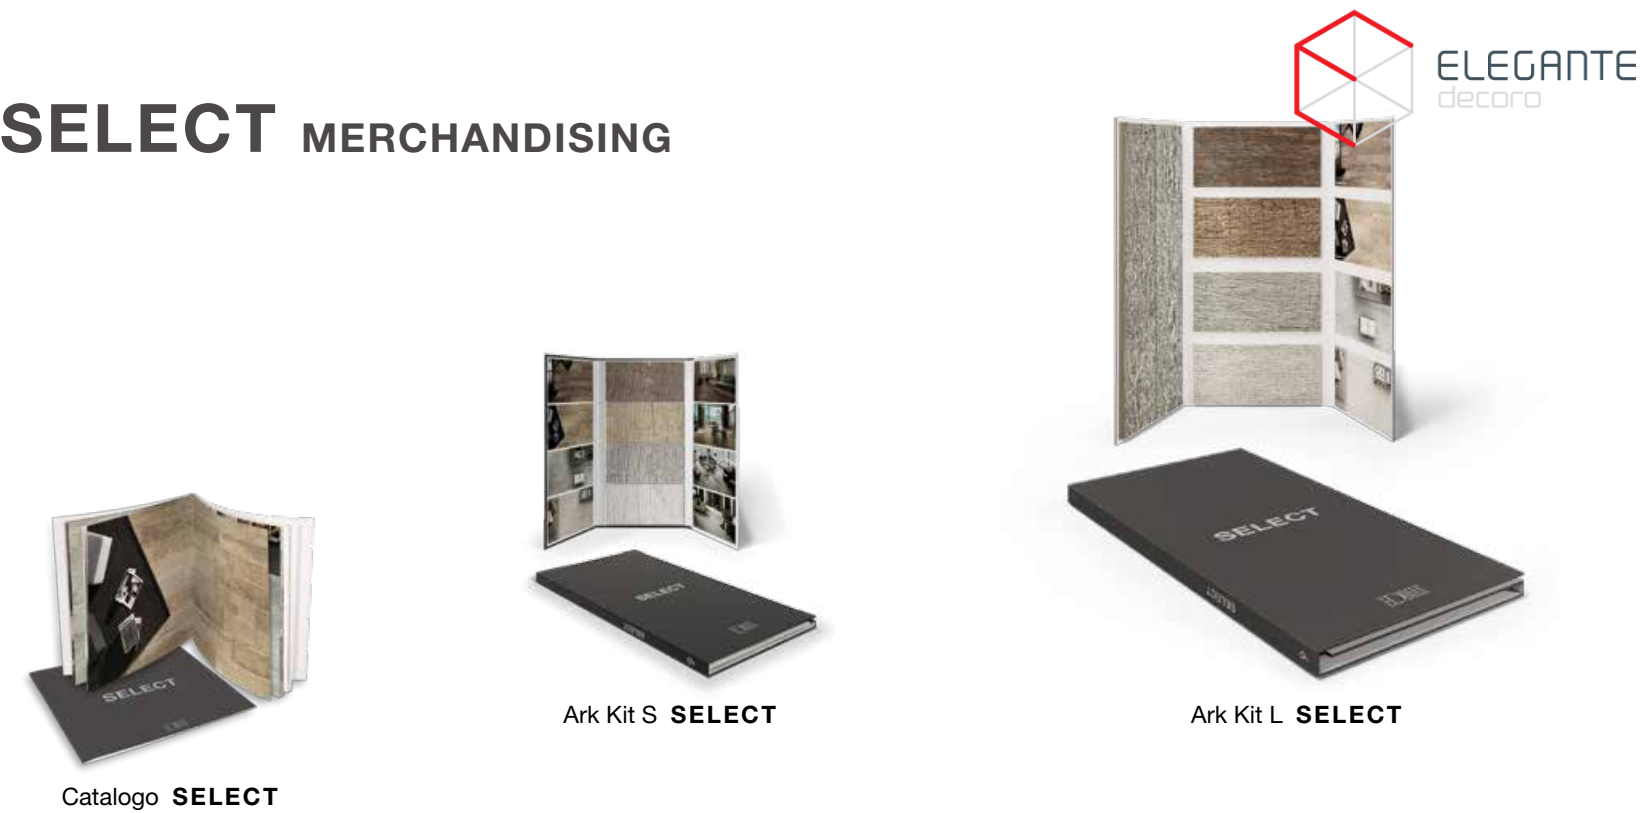

EDIMAX
CERAMICHE



Modello comunitario depositato

Qualsiasi copia o imitazione, parziale o totale, nonché riproduzione, divulgazione, distribuzione e/o commercializzazione, sarà perseguita a norma di legge.

Any copy or imitation, both partial and total, any reproduction, divulgation, distribution and/or marketing of this item will be prosecuted by law.



ELEGANTE
decoro



sales@elegantedecoro.com



www.facebook.com/ELEGANTEDECORO



www.elegantedecoro.com

EDIMAX
CERAMICHE