

CULT

EDIMAX

EDIMAX
CERAMICHE

La passione dà vita alle idee.

The passion brings ideas to life.




Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente.

Eco-sustainable to safeguard the planet.

Impianti fotovoltaici: 1 Mega
Photovoltaic systems: 1 Mega

CULT

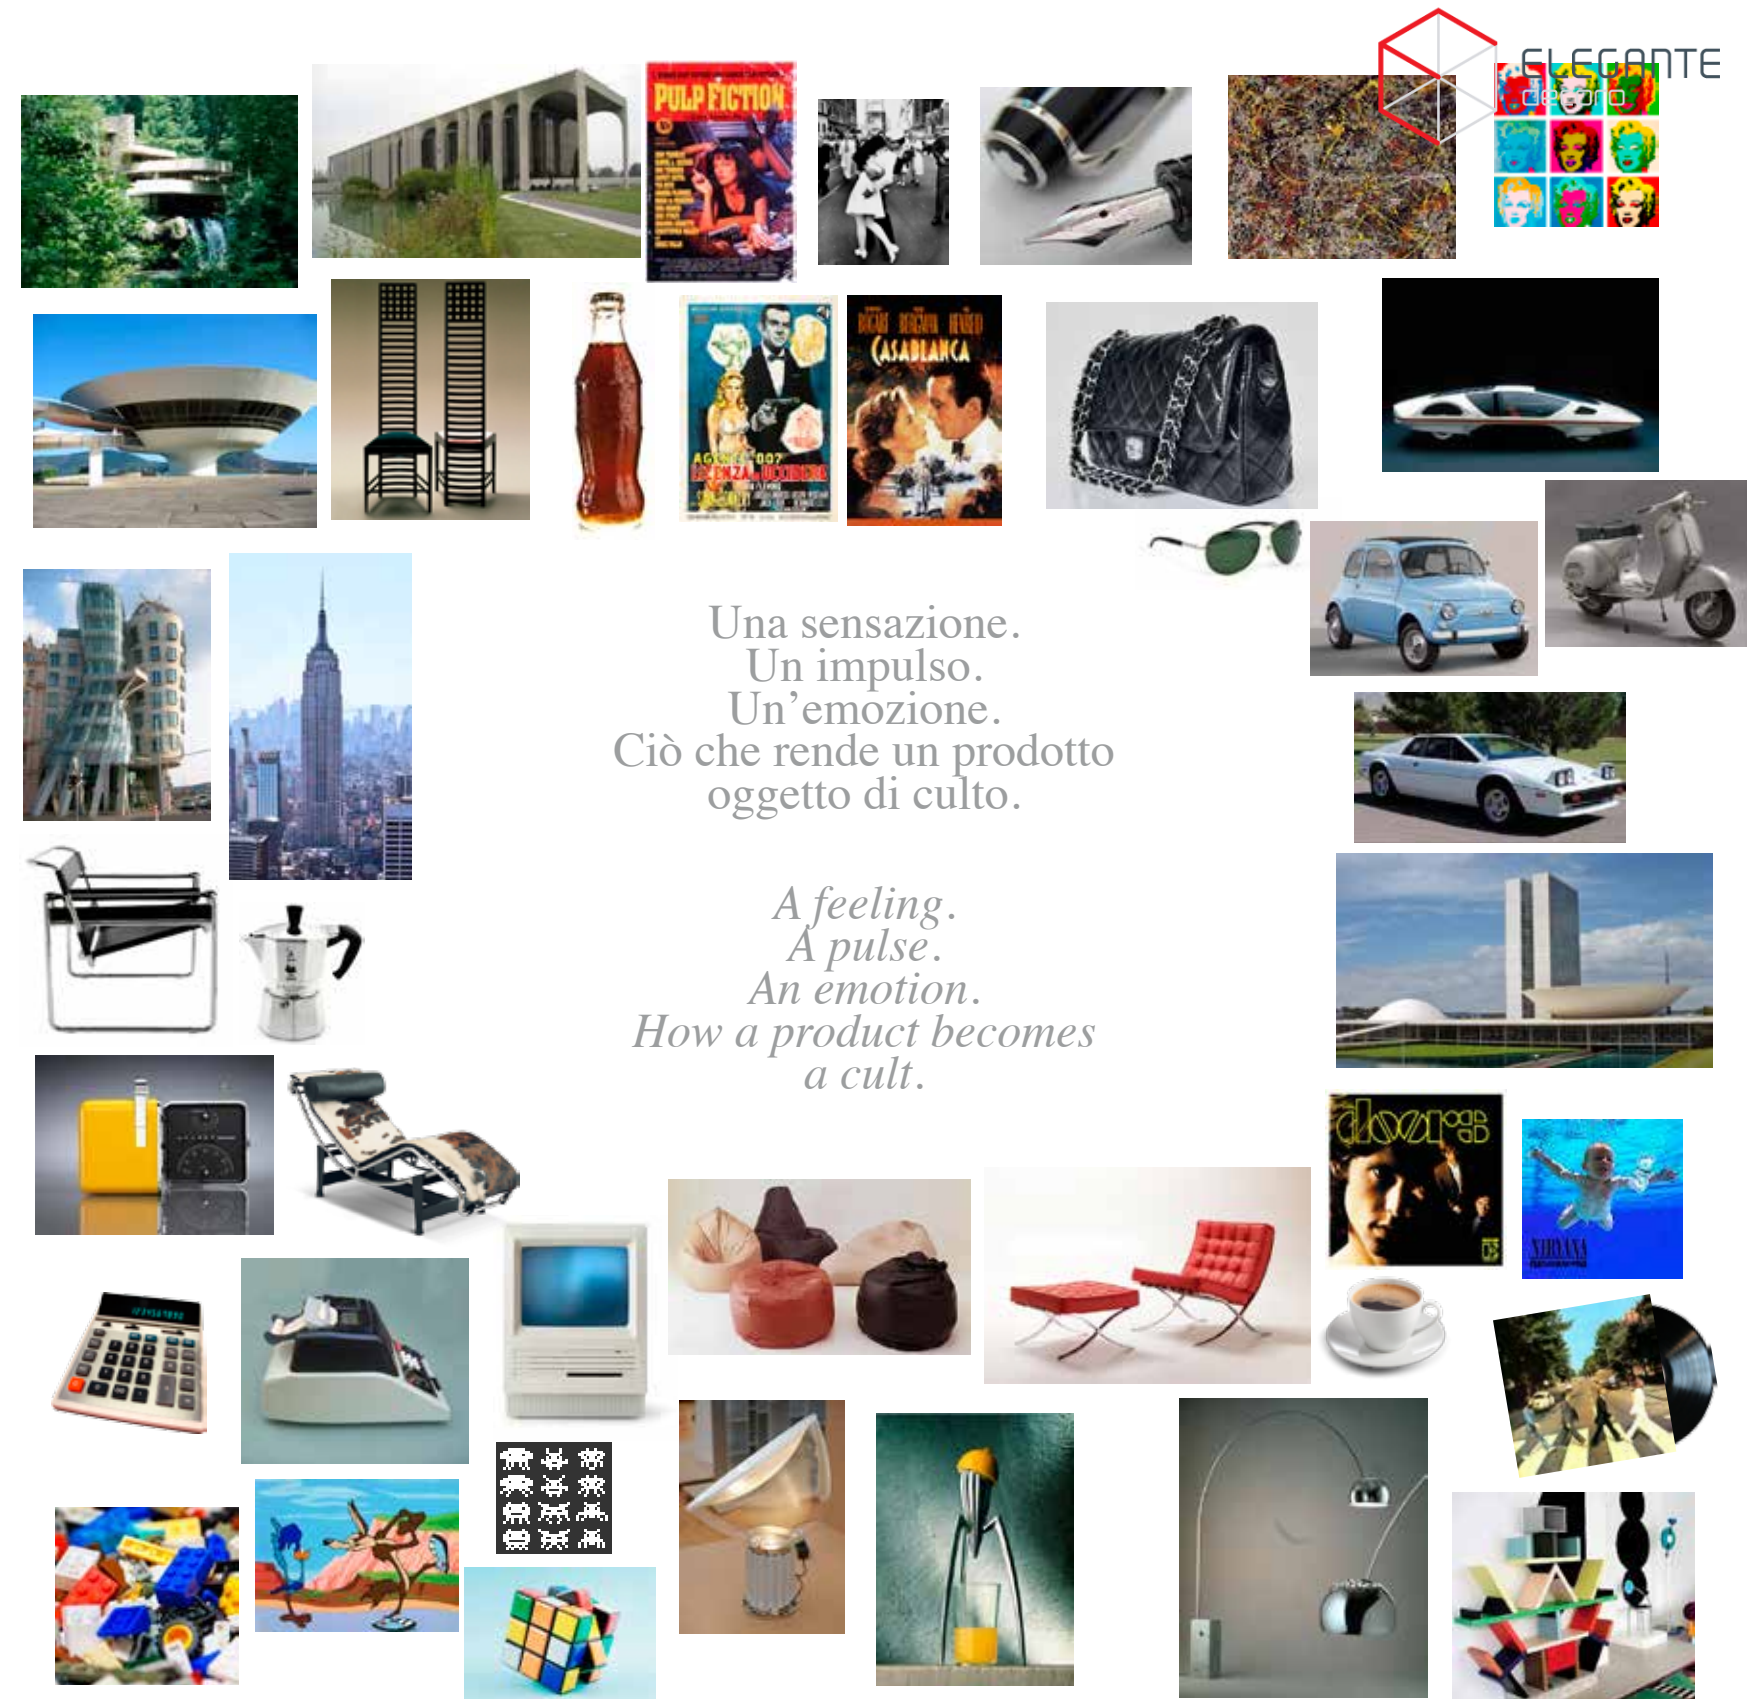

C L A I R



CULT





G R I S



CULT






O X Y D E



CULT

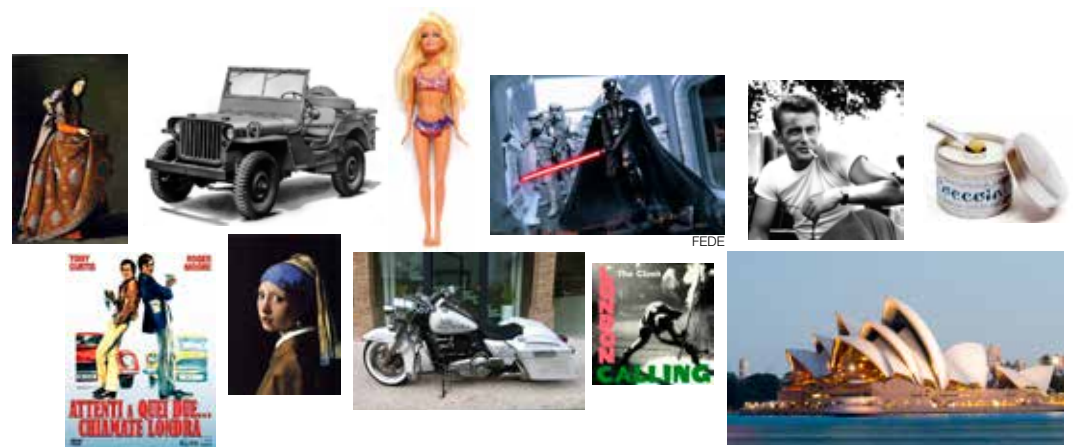



O X Y D E
60,4x121 LAP RET
60,4x121 RET







O X Y D E
60,4x60,4 RET
9,7x30,1 ⊕



CULT CLAIR



8A33. Cult Clair
79,7x79,7 (32”x32”) RET

8A36. Cult Clair
79,7x79,7 (32”x32”) LAP RET

Nominale 80x80




2W97. Cult Clair
60,4x121 (24”x48”) RET

2R11. Cult Clair
60,4x121 (24”x48”) LAP RET



7Y55. Cult Clair
60,4x60,4 (24”x24”) RET

7Y58. Cult Clair
60,4x60,4 (24”x24”) LAP RET




6KH4. Cult Clair
30,1x60,4 (12”x24”) RET

6KH7. Cult Clair
30,1x60,4 (12”x24”) LAP RET



1AB4. Cult Clair
9,7x30,1 (4”x12”) 

1AC4. Cult Clair
9,7x30,1 (4”x12”) LAP 




N3F1. Cult Clair
Mosaico 5x5 (2”x2”) 
Comp. 30x30 (12”x12”) 




5Z16. Cult Clair
Battiscopa
7,5x60,4 (3”x24”) RET

5Z19. Cult Clair
Battiscopa
7,5x60,4 (3”x24”) LAP RET



8E36. Cult Clair
Gradino
30,1x60,4 (12”x24”) 



3QS3. Cult Clair
Ang. gradino
30,1x30,1 (12”x12”) 

CULT GRIS



8A35. Cult Gris
79,7x79,7 (32”x32”) RET

8A38. Cult Gris
79,7x79,7 (32”x32”) LAP RET

Nominale 80x80



2W99. Cult Gris
60,4x121 (24”x48”) RET

2R13. Cult Gris
60,4x121 (24”x48”) LAP RET



7Y57. Cult Gris
60,4x60,4 (24”x24”) RET

7Y60. Cult Gris
60,4x60,4 (24”x24”) LAP RET




6KH6. Cult Gris
30,1x60,4 (12”x24”) RET

6KH9. Cult Gris
30,1x60,4 (12”x24”) LAP RET



1AB5. Cult Gris
9,7x30,1 (4”x12”) 

1AC5. Cult Gris
9,7x30,1 (4”x12”) LAP 




N3F3. Cult Gris
Mosaico 5x5 (2”x2”) 
Comp. 30x30 (12”x12”) 




5Z18. Cult Gris
Battiscopa
7,5x60,4 (3”x24”) RET

5Z22. Cult Gris
Battiscopa
7,5x60,4 (3”x24”) LAP RET



8E38. Cult Gris
Gradino
30,1x60,4 (12”x24”) 



3QS5. Cult Gris
Ang. gradino
30,1x30,1 (12”x12”) 



8A34. Cult Oxyde
79,7x79,7 (32"x32") RET

8A37. Cult Oxyde
79,7x79,7 (32"x32") LAP RET
Nominale 80x80



6KH5. Cult Oxyde
30,1x60,4 (12''x24'') RET

6KH8. Cult Oxyde
30,1x60,4 (12"x24") LAP RET



5Z17. Cult Oxyde
Battiscopa
7,5x60,4 (3"x24") RET

5Z21. Cult Oxyde
Battiscopa
7,5x60,4 (3"x24") LAP RET




2W98. Cult Oxyde
60,4x121 (24"x48") RET

2R12. Cult Oxyde
60,4x121 (24"x48") LAP RET




1AB6. Cult Oxyde
9,7x30,1 (4"x12") 


1AC6. Cult Oxyde
9,7x30,1 (4"x12") LAP 



N3F2. Cult Oxyde
Mosaico 5x5 (2"x2")
Comp. 30x30 (12"x12") ○



8E37. Cult Oxyde
Gradino
30,1x60,4 (12"x24") ①



3QS4. Cult Oxyde
Ang. gradino
30,1x30,1 (12"x12") ①

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati e bordi rettificati. Superfici naturali e superfici lappate.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces and semipolished surfaces.
- La finitura lappata, per le sue caratteristiche di lavorazione, può presentare variazioni superficiali di lucentezza o satinatura che non possono essere motivo di contestazioni. Consigliamo di utilizzare tutti i mezzi atti a preservare le caratteristiche estetiche del prodotto. - *The polish finish can vary on its surface in brilliance and satin finish, due to the characteristics of its working process and they cannot constitute the reason for a claim. We advice to use any actions in order to maintain the aesthetical characteristics of the product.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - *SYMBOL*OGY

RET: rettificato
rectified

LAP: lappato
semipolished

 prodotto su rete
item on net

 prodotto tagliato
cut item

① piastrella con torelo incollato (**solo su richiesta**). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. - *tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.*

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Superficie naturale e lappata Natural and semipolished surface												Superficie naturale Natural surface		
Spessore	Durezza della superficie	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale		Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione		Resistenza chimica	Resistenza allo scivolamento
Thickness	Hardness of the surface	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion		Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction		Chemical resistance	Slip resistance
	E.N. 101	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7		ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ANSI A.137		ISO 10545-13	DIN 51130 DIN 51097
				 PEI				Pb / Cd	CT					
10 mm	MOHS 5	< 0.5 % BIa	43 N/mm²	Naturale Natural	Lappato Semipolished	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita Guaranteed	Naturale Natural	Lappato Semipolished	GA (V) GLA (V) GHA (V)	R10 A + B
				5	4						0,61	> 0,42		

CULT MERCHANDISING



Catalogo **CULT**



Ark Kit **CULT**



Ark Kit L **CULT**



Expo Step **CULT B**



Expo Step **CULT A**

EDIMAX
CERAMICHE



Modello comunitario depositato

Qualsiasi copia o imitazione, parziale o totale, nonché riproduzione, divulgazione, distribuzione e/o commercializzazione, sarà perseguita a norma di legge.
Any copy or imitation, both partial and total, any reproduction, divulgation, distribution and/or marketing of this item will be prosecuted by law.





ELEGANTE
decoro



sales@elegantedecoro.com



www.facebook.com/ELEGANTEDECORO



www.elegantedecoro.com

EDIMAX
CERAMICHE