

# TRAVERT



La passione dà vita alle idee

*The passion brings ideas to life*



Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente

*Eco-sustainable to safeguard the planet*

Impianti fotovoltaici: 1 Mega  
*Photovoltaic systems: 1 Mega*


---

# DAY BY DAY

---



ELEGANTE  
RECORD

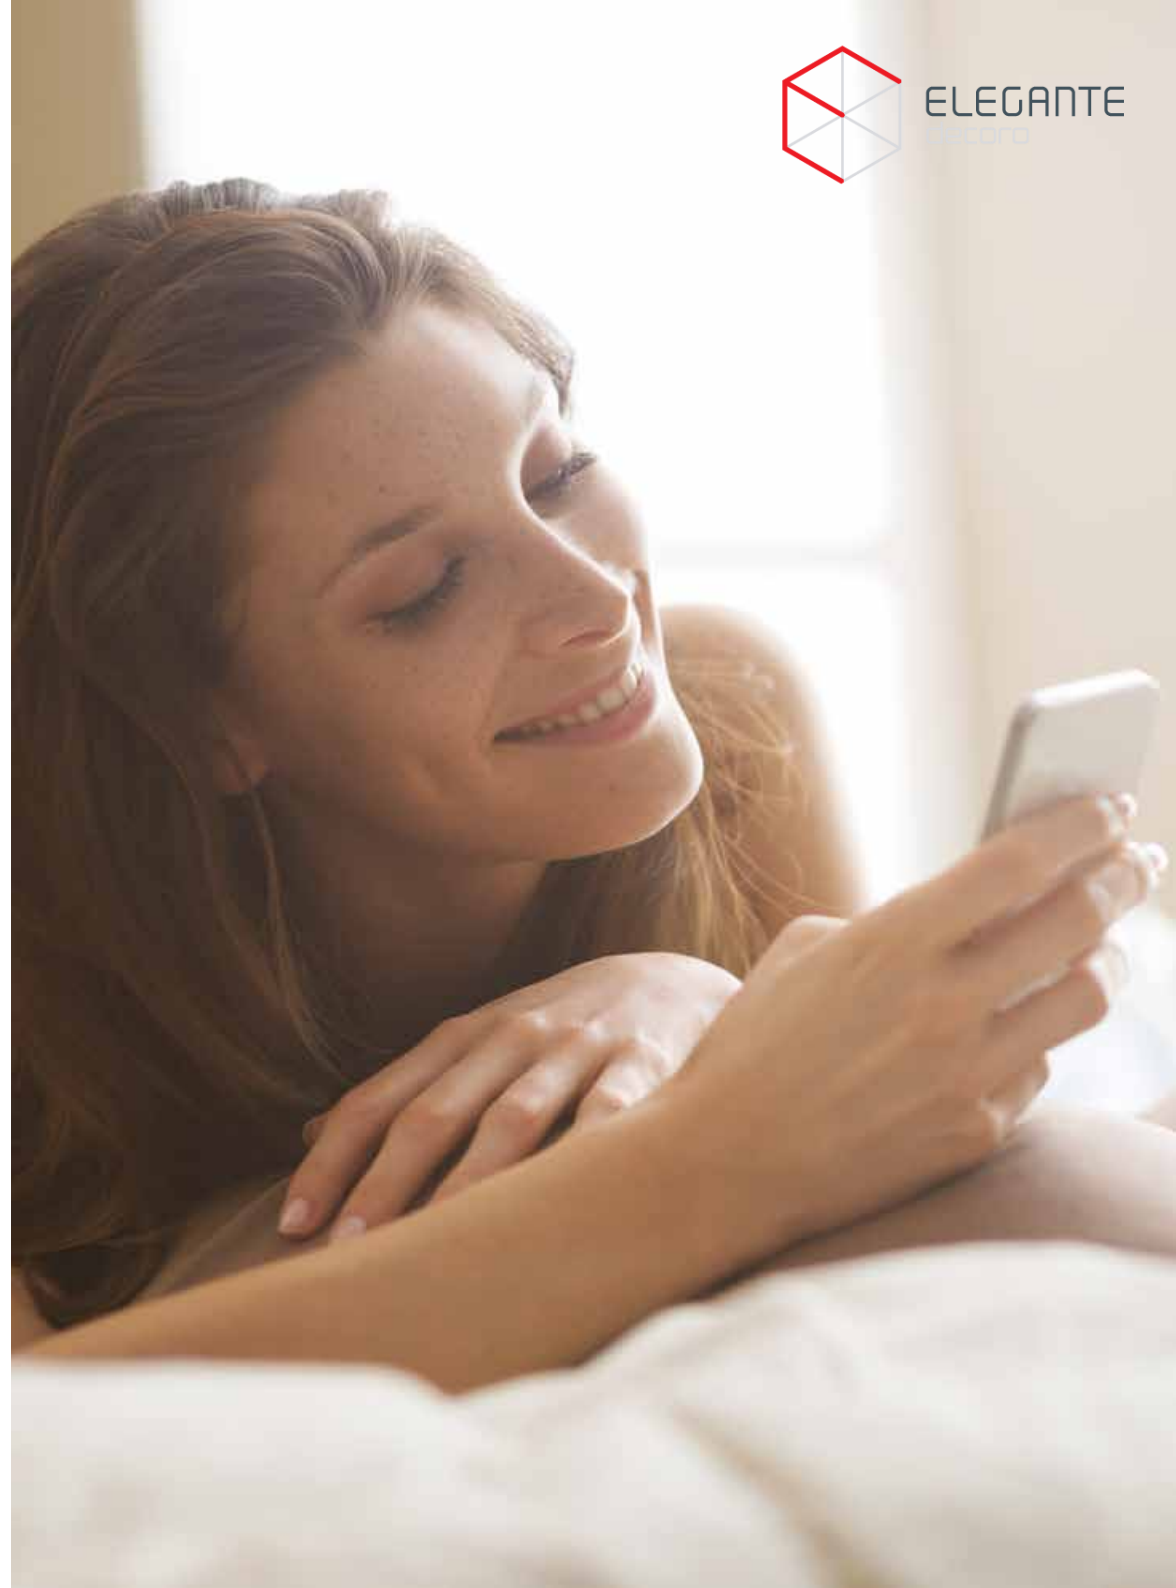

# TRAVERT

Elegante e naturale, di aspetto stratificato,  
con toni sfumati e venature variegate.

Interpretazione contemporanea  
di una materia intramontabile  
per l'architettura e l'interior design.

It is elegant and natural, with a layered structure aspect  
with soft tones and varied veins.

It is a contemporary interpretation of an everlasting  
material, both for architecture and interior design.

# A DAY IN THE NEST








# CHIARO

30x60,5 BTR



ELEGANTE  
decor

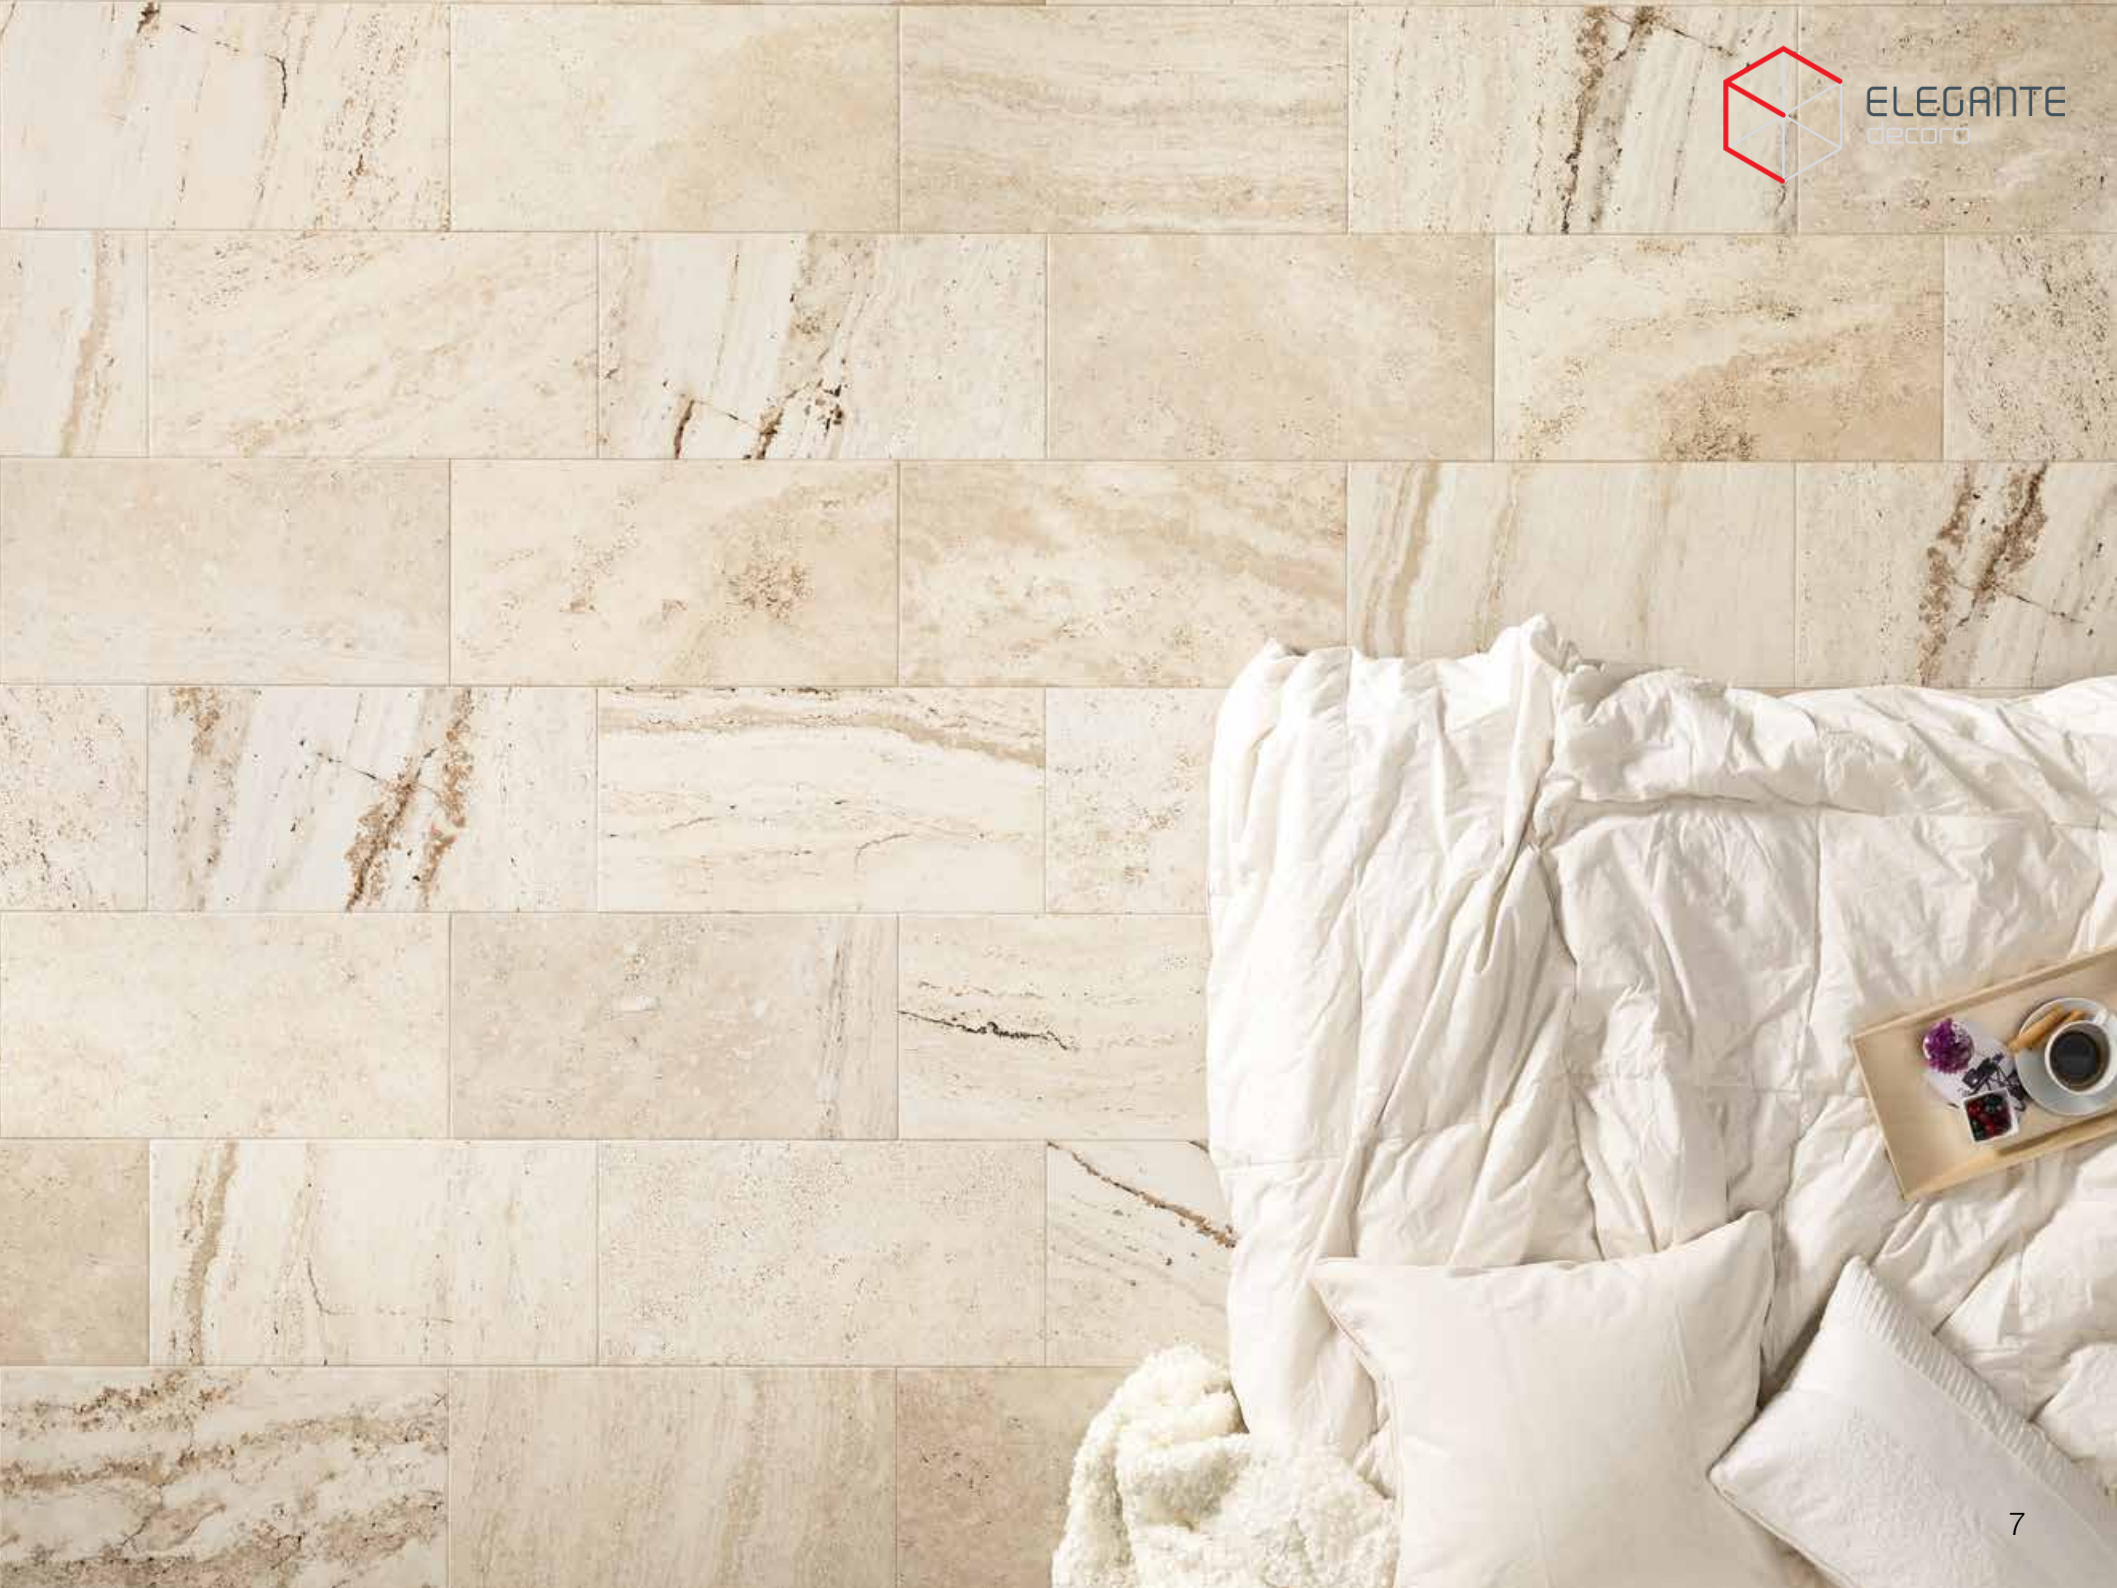




# CHIARO

29,6x60 LAP RET - 9,7x29,6 LAP




ELEGANTE  
decora



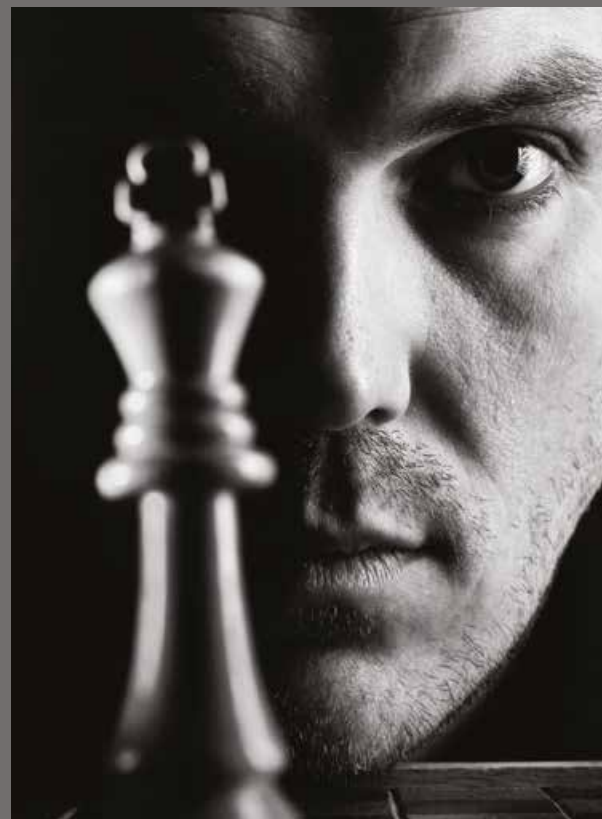

# A GLAMOROUS DAY

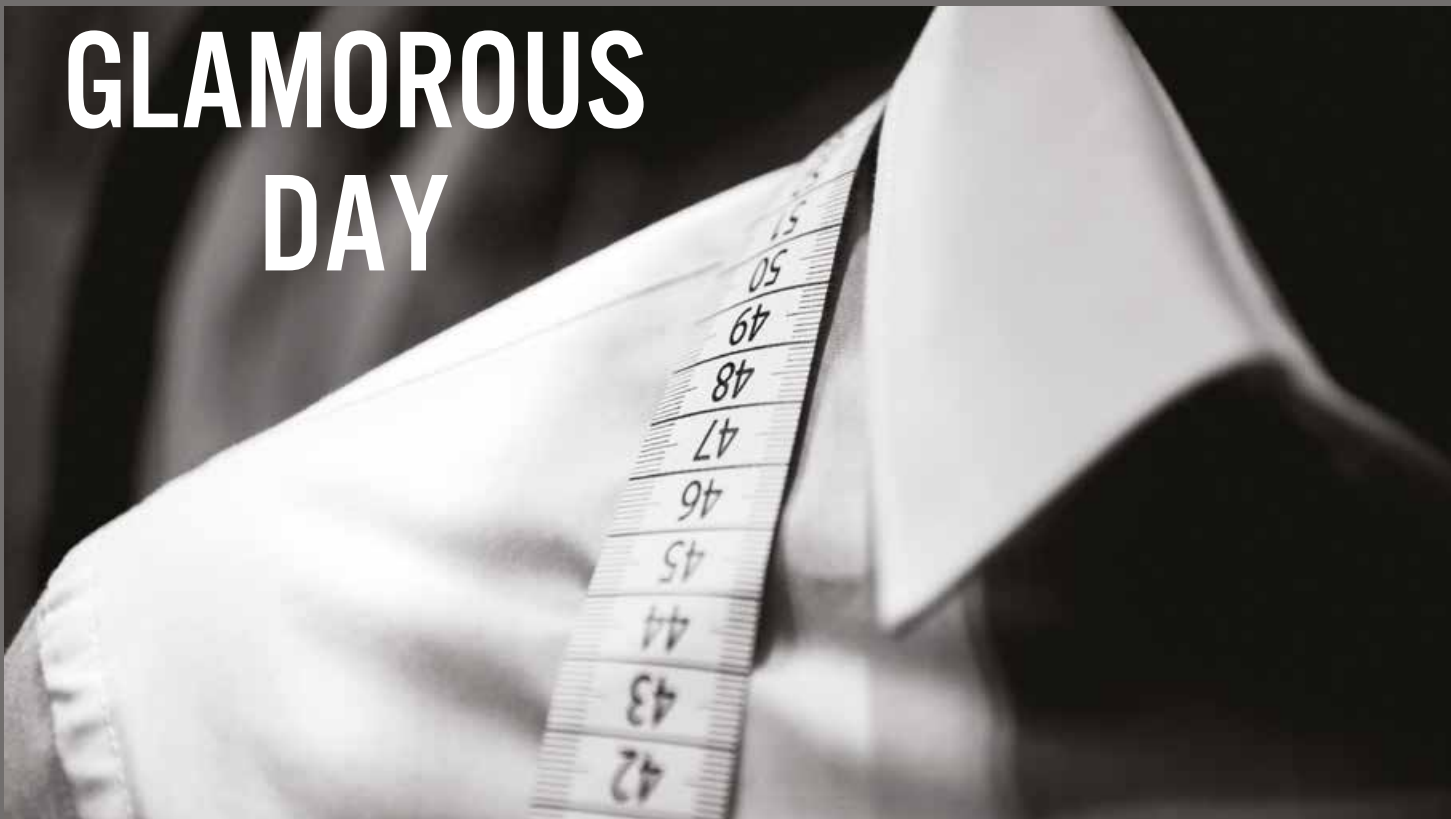



# GRIGIO

44,6x75,1 LAP RET



ELEGANTE





ELEGANTE  
decoro





# GRIGIO

60,4x121 LAP RET - 30,1x121 LAP RET



# GRIGIO

60,4x121 LAP RET



ELEGANTE

11



# A LAZY DAY







# GRIGIO

45,3x45,3 BTR



ELEGANTE  
decoro



# A SIGHTSEEN DAY







# BEIGE

45,3x75,8 BTR



ELEGANTE  
decor







## BEIGE

60,4x121 RET - 30,1x121 RET



# BEIGE

60,4x121 RET



ELEGANTE  
design






# BEIGE

---

29,6x60 LAP RET



ELEGANTE  
decoro

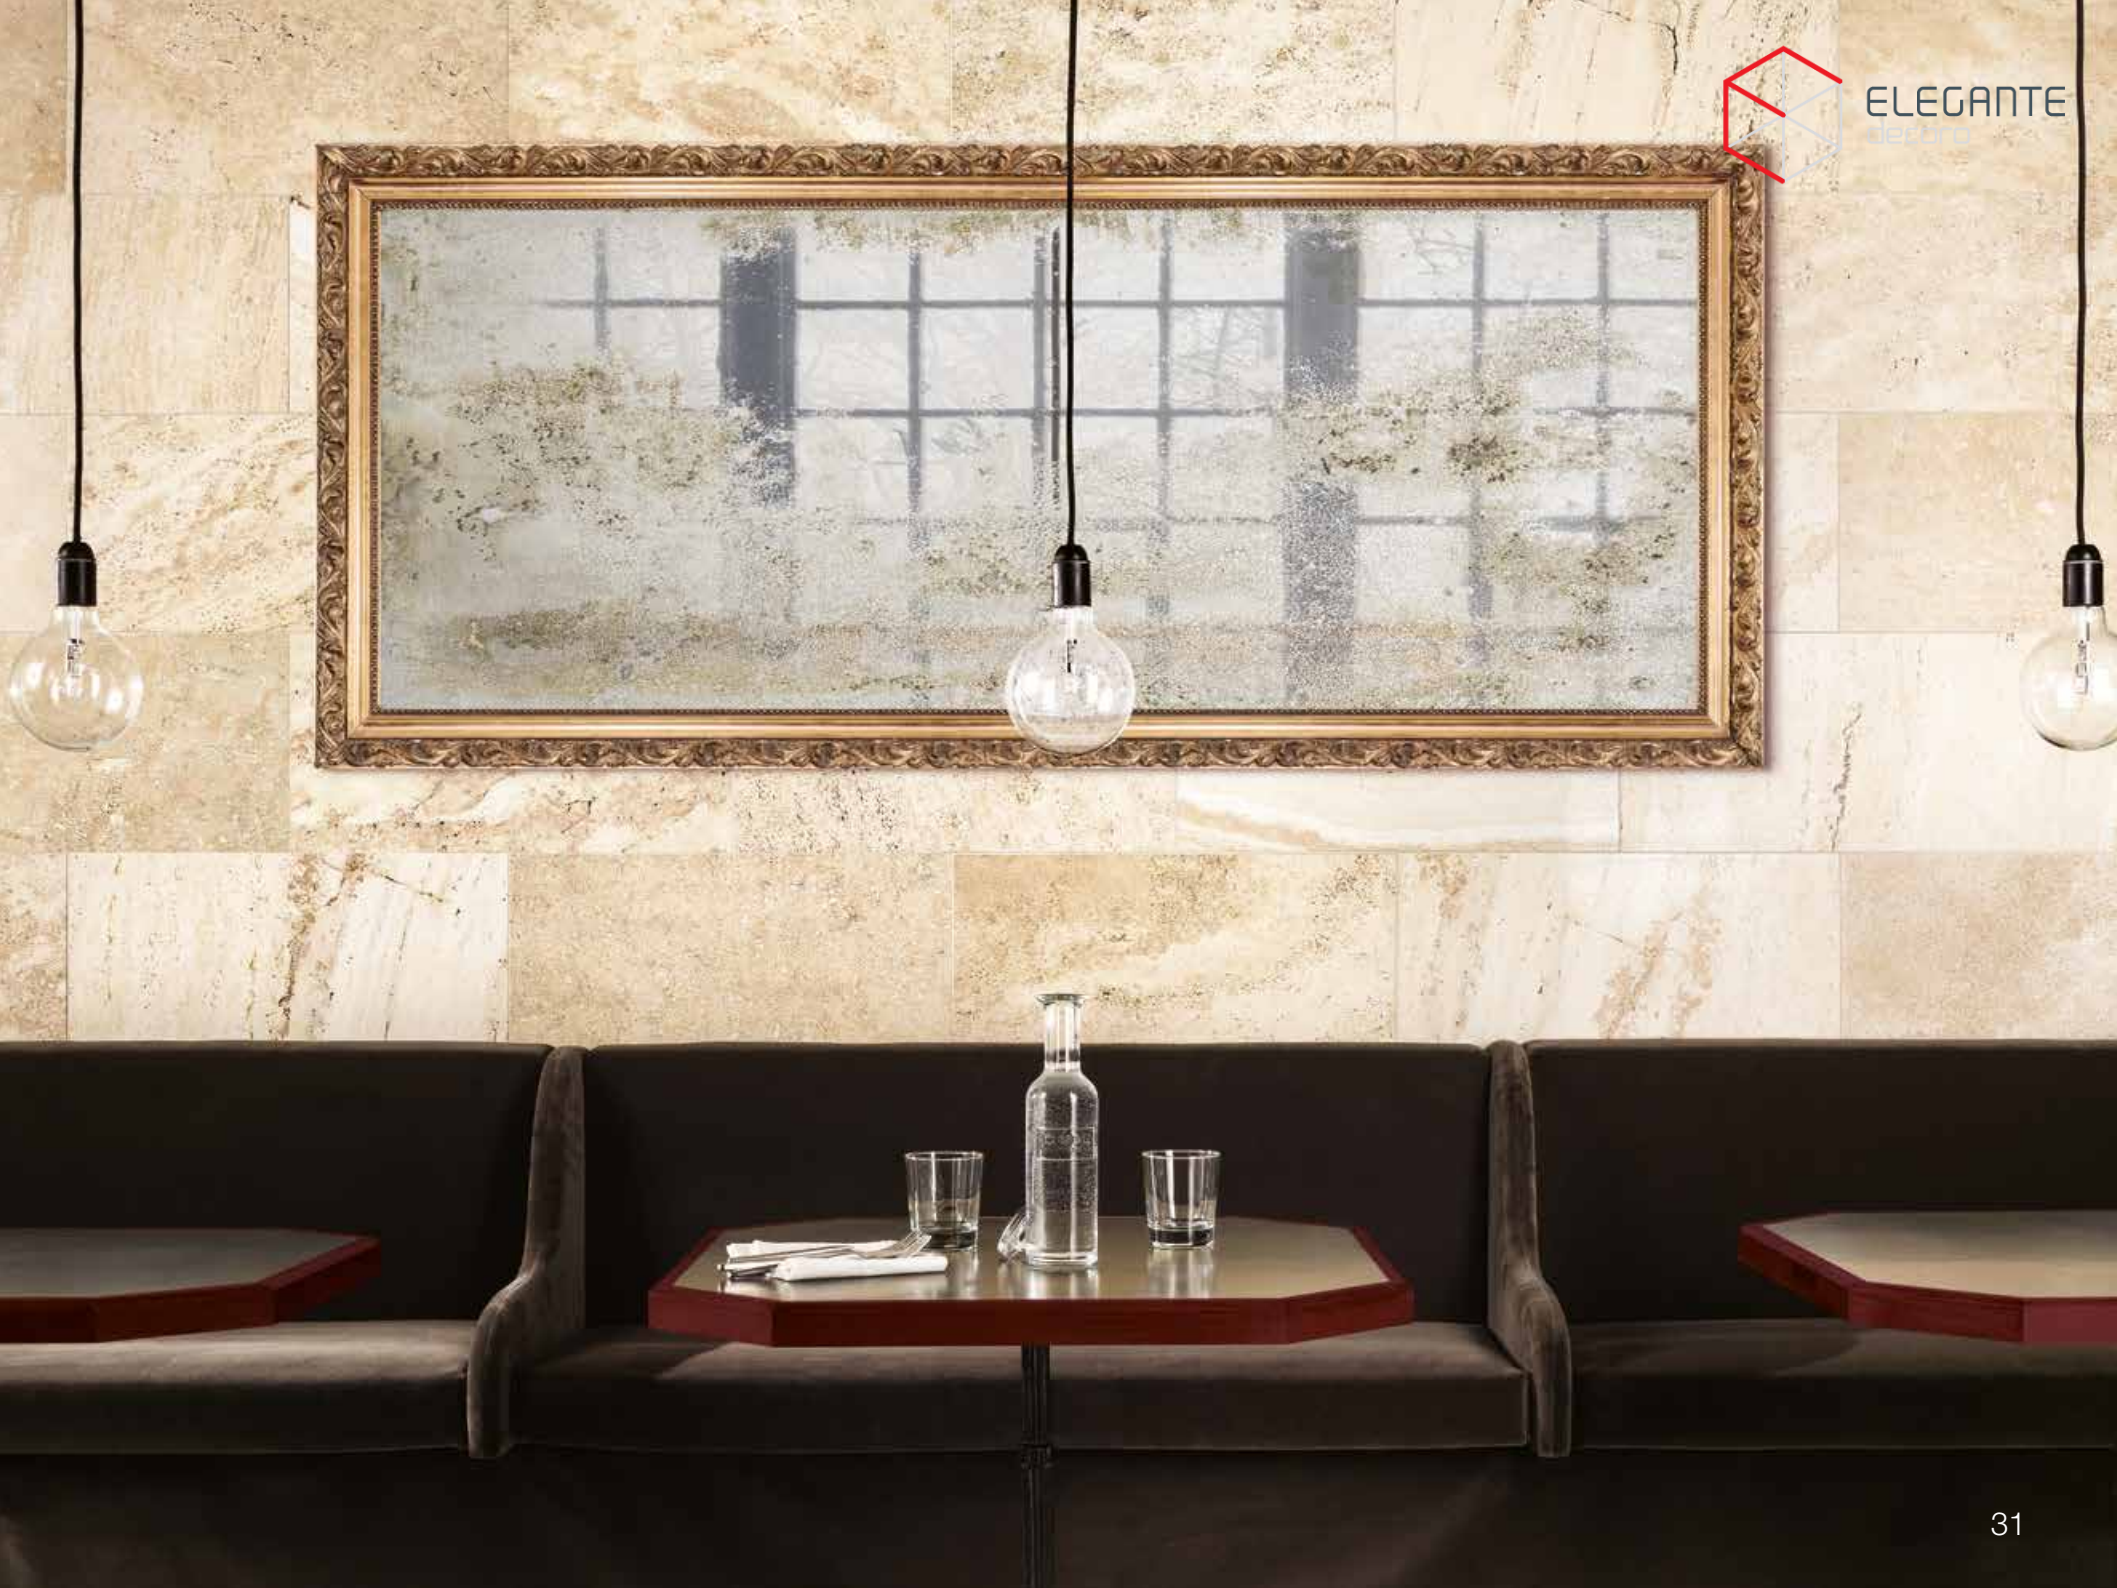



**CHIARO**






**GRIGIO**



**BEIGE**

# TRAVERT



60,4x121 RET  
(24"x48")

2N15 CHIARO  
2N16 GRIGIO  
2N17 BEIGE

60,4x121 LAP RET  
(24"x48")

2N18 CHIARO  
2N19 GRIGIO  
2N20 BEIGE

60,4x60,4 RET  
(24"x24")

7Y65 CHIARO  
7Y66 GRIGIO  
7Y67 BEIGE

60,4x60,4 LAP RET  
(24"x24")

7Y82 CHIARO  
7Y83 GRIGIO  
7Y84 BEIGE

45,3x75,8 BTR  
(18"x30")

4B23 CHIARO  
4B25 GRIGIO  
4B24 BEIGE

44,6x75,1 LAP RET  
(18"x30")

4Q21 CHIARO  
4Q23 GRIGIO  
4Q22 BEIGE

45,3x45,3 BTR  
(18"x18")

1BZ1 CHIARO  
1BZ3 GRIGIO  
1BZ2 BEIGE



30,1x121 RET  
(12"x48")

1CC5 CHIARO  
1CC6 GRIGIO  
1CC4 BEIGE

30,1x121 LAP RET  
(12"x48")

1CC8 CHIARO  
1CC9 GRIGIO  
1CC7 BEIGE



30x60,5 BTR  
(12"x24")

4VB1 CHIARO  
4VB3 GRIGIO  
4VB2 BEIGE

29,6x60 LAP RET  
(12"x24")

6AZ3 CHIARO  
6AZ4 GRIGIO  
6AZ2 BEIGE



30x30 BTR  
(12"x12")

3NQ5 CHIARO  
3NQ6 GRIGIO  
3NQ7 BEIGE



10x30 RET  
(4"x12")

1AF4 CHIARO  
1AF6 GRIGIO  
1AF5 BEIGE

10x30 LAP RET  
(4"x12")

1AF1 CHIARO  
1AF3 GRIGIO  
1AF2 BEIGE




10x10  
(4"x4")

9TP1 CHIARO  
9TP3 GRIGIO  
9TP2 BEIGE




7,5x15  
(3"x6")

3PZ5 CHIARO  
3PZ7 GRIGIO  
3PZ6 BEIGE




Mosaico 5x5 (2"x2")  
Foglio 30x30 (12"x12")

1MP1 CHIARO  
1MP3 GRIGIO  
1MP2 BEIGE




Mosaico 2,5x2,5 (1"x1") LAP  
Foglio 30x30 (12"x12")

N3D7 CHIARO  
N3D9 GRIGIO  
N3D8 BEIGE




BATTISCOPA 7,5x30  
(3"x12")

6Q34 CHIARO  
6Q36 GRIGIO  
6Q35 BEIGE



GRADINO  
30x60,5 (12"x24")

8F15 CHIARO  
8F17 GRIGIO  
8F16 BEIGE



ANG. GRADINO  
30x30 (12"x12")

3SQ7 CHIARO  
3SQ9 GRIGIO  
3SQ8 BEIGE

## INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi BTR e bordi rettificati. Superfici naturali e superfici lappate. *Coloured body glazed porcelain tiles. BTR edges and rectified edges. Natural surfaces and semipolished surfaces.*
- La finitura lappata, per le sue caratteristiche di lavorazione, può presentare variazioni superficiali di lucentezza o satinatura che non possono essere motivo di contestazioni. Consigliamo di utilizzare tutti i mezzi atti a preservare le caratteristiche estetiche del prodotto. - *The polish finish can vary on its surface in brilliance and satin finish, due to the characteristics of its working process and they cannot constitute the reason for a claim. We advice to use any actions in order to maintain the aesthetical characteristics of the product.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - *All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. - *The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.*
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. - *For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.*
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm. - *Conic reversed edges: in laying down in composition it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm, in single size at least 2 mm.*
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. - *Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.*
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. - *We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.*
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. - *The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.*

## SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

BTR: bordi a trapezio rovesciato - *conic reversed edges*

RET: rettificato - *rectified*


 prodotto tagliato - *cut item*

 prodotto su rete - *item on net*

LAP: lappato - *semipolished*

- ① piastrella con torelo incollato **(solo su richiesta)**. Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. - *Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.*

## PROGETTO BTR




Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

*The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS


| Superficie naturale e lappata<br>Natural and semipolished surface                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                       |                        |                               |                                                                                       | Superficie naturale<br>Natural Surface                                                |                         |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Spessore                                                                            | Durezza della superficie                                                            | Assorbimento d'acqua                                                                | Carico di rottura                                                                   | PEI Resistenza all'abrasione superficiale                                           |                         | Resistenza agli sbalzi termici                                                      | Resistenza al cavillo                                                                 | Cessione Piombo Cadmio | Conducibilità Termica         | Resistenza al gelo                                                                    | Coefficiente dinamico di frizione                                                     |                         | Resistenza chimica                                                                    | Resistenza allo scivolamento                                                          |
| Thickness                                                                           | Hardness of the surface                                                             | Water absorption                                                                    | Modulus of rupture                                                                  | Resistance to surface abrasion                                                      |                         | Resistance to thermal shock                                                         | Crazing resistance                                                                    | Emission Lead Cadmium  | Electrical Conductivity       | Frost resistance                                                                      | Dynamic coefficient of friction                                                       |                         | Chemical resistance                                                                   | Slip resistance                                                                       |
|                                                                                     | E.N. 101                                                                            | ISO 10545-3                                                                         | ISO 10545-4                                                                         | ISO 10545-7                                                                         |                         | ISO 10545-9                                                                         | ISO 10545-11                                                                          | ISO 10545-15           | UNI E.N. 1745                 | ISO 10545-12                                                                          | ANSI A.137                                                                            |                         | ISO 10545-13                                                                          | DIN 51130<br>DIN 51097                                                                |
|  |  |  |  |  |                         |  |  | Pb / Cd                | CT                            |  |  |                         |  |  |
| 10 mm                                                                               | MOHS 5                                                                              | < 0,5 %                                                                             | 43 N/mm2                                                                            | Naturale<br>Natural                                                                 | Lappato<br>Semipolished | Garantita<br>Guaranteed                                                             | Garantita<br>Guaranteed                                                               | Pb < 0,1<br>Cd < 0,01  | 0,675 <<br>CT<br>< 0,715 W/mk | Garantita<br>Guaranteed                                                               | Naturale<br>Natural                                                                   | Lappato<br>Semipolished | GA (V)<br>GLA (V)<br>GHA (V)                                                          | R10<br>A                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 5                                                                                   | 4                       |                                                                                     |                                                                                       |                        |                               |                                                                                       | 0,43                                                                                  | > 0,42                  |                                                                                       |                                                                                       |

## COMPOSIZIONI - COMPOSITIONS

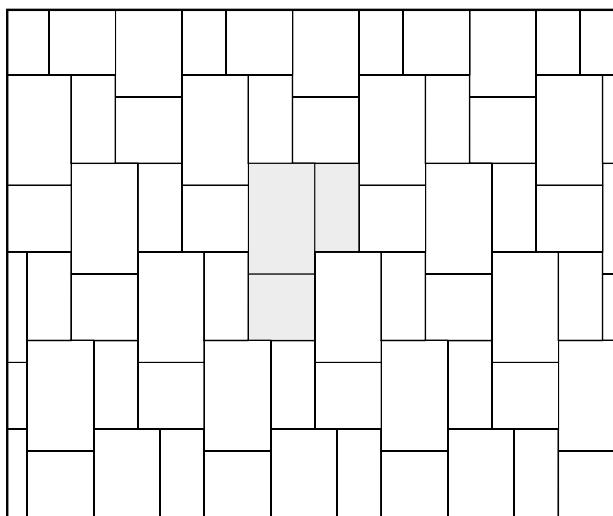


**composizione n\_01**

formato: 45,3x75,8 = 47,04 %  
 45,3x45,3 = 28,10 %  
 30x60,5 = 24,86 %

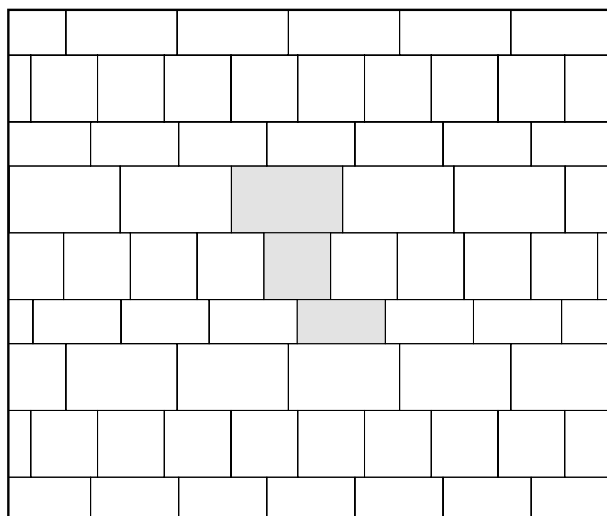

**composizione n\_02**

formato: 45,3x75,8 = 47,04 %  
 45,3x45,3 = 28,10 %  
 30x60,5 = 24,86 %

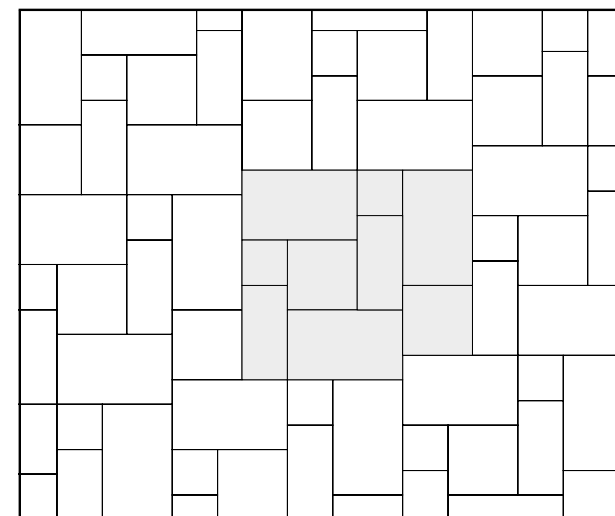

**composizione n\_71**

formato: 45,3x75,8 = 51,93 %  
 45,3x45,3 = 20,69 %  
 30x60,5 = 18,30 %  
 30x30 = 09,08 %

# TRAVERT

MERCHANDISING



ELEGANTE  
decoro



Catalogo **TRAVERT**



Ark Kit S **TRAVERT**



Ark Kit L **TRAVERT**



Expo Step **TRAVERT B**



Expo Step **TRAVERT A**



ELEGANTE  
decoro



[sales@elegantedecoro.com](mailto:sales@elegantedecoro.com)



[www.facebook.com/ELEGANTEDECORO](http://www.facebook.com/ELEGANTEDECORO)



[www.elegantedecoro.com](http://www.elegantedecoro.com)

ASTOR  
CERAMICHE

---

Gruppo Beta S.p.A. - 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy - Statale 569 n°234 - Tel. 059 748911 - Fax 059 748990  
[www.ceramicheastor.it](http://www.ceramicheastor.it) - [info@ceramicheastor.it](mailto:info@ceramicheastor.it)